



Produktinformation

CM 02 E 14S-2 P



932 449-100

Name		CM 02 E 14S-2 P
Lieferinformationen		Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkelch
Lieferstatus	bestellbar	
Produktbeschreibung		
Beschreibung	Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkelch	
Typ	CM 02 E 14S-2 P	
Bestell-Nr.	932 449-100	
Polzahl	4	
Leitungsquerschnitt	max. 1 mm ²	
Norm	MIL-C 5015 bzw. VG 95 342	
Gehäusefarbe	schwarz	
Technische Daten		
Stiftdurchmesser	1,6 mm	
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V	
Bemessungsstrom	10 A	
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm	
Anschlußart	löten	
Gehäusegröße	14S	
Gehäusebefestigung	Schrauben	
Werkstoff		
Kontaktoberflächenmaterial	Ag	
Kontaktträgermaterial	PA 66-GF 25	
Gehäusematerial	PA 66-GF 25	
Umgebungsbedingungen		
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67	
Verschmutzungsgrad	3	
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C	
Anbauflächentemperatur	bis 100 °C	
Brennbarkeitsklassen		
Brennbarkeit, UL Standard	94 V-1	
Verpackungseinheit		
Verpackungseinheit	100 Stück	
Lieferumfang bzw. Zubehör		
Lieferumfang	1 Gerätestecker	
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu CM 06 EA 14S-2 S; Flachdichtung CM 02 D 14S, Bestell-Nr. 733 321-002; Schutzkappe CM 02 SD 14S, Bestell-Nr. 831 620-100; Schutzhülle SHK 1, Bestell-Nr. 733 849-001	

The information published has been compiled as carefully as possible. It is subject to alteration without notice in technical as well as in price related/commercial respect.



Bilder
Zeichnung

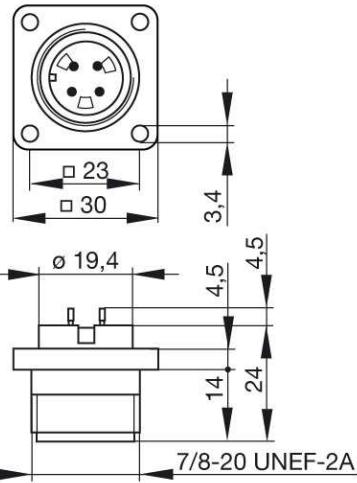

The information published has been compiled as carefully as possible. It is subject to alteration without notice in technical as well as in price related/commercial respect.