
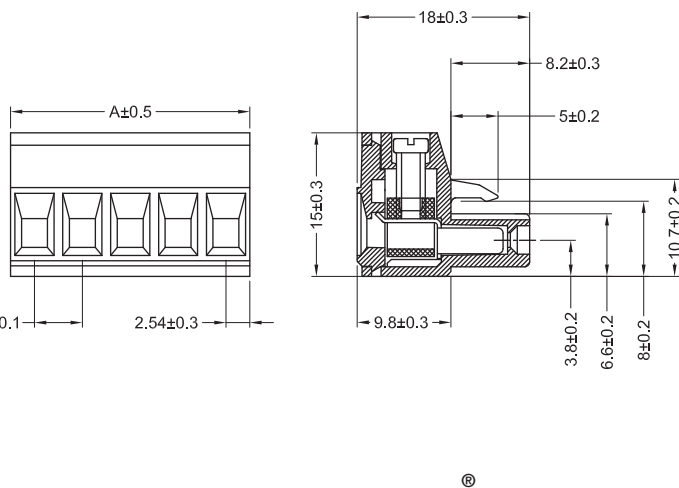



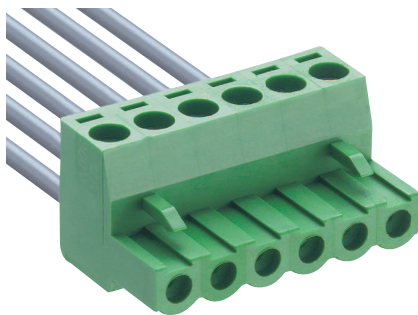

-Reg.-Nr. 115483

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm)
MC 100-50802	2	500	10,16
MC 100-50803	3	350	15,24
MC 100-50804	4	250	20,32
MC 100-50805	5	200	25,40
MC 100-50806	6	150	30,48
MC 100-50808	8	100	40,64
MC 100-50810	10	230	50,80
MC 100-50812	12	185	60,96

Weitere Polzahlen auf Anfrage
 Further pole numbers on request
 Autres nombres de pôles sur demande

Verpackung: im Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk, in a plastic bag
 Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

MC 100-508

Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklammkörper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang 180° zur Steckrichtung, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -55 °C/+105 °C
- Werkstoffe**

Kontaktträger	PA, V0 nach UL 94
Kontakt	CuSn, verzinkt
Klemmkörper	CuZn, vernickelt
Schraube	Stahl, verzinkt
- Mechanische Daten**

Schraube	M3
Prüfdrehmoment	0,5 Nm
Kontaktierung mit	Stiftleisten ME ...-508

Anschließbare Leiter Schraubanschluss

Querschnitt	2-2,5 mm²/AWG 24-14
Abisolierlänge	4-5 mm
- Elektrische Daten**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Prüfspannung	≥ 2 kV
Isolationswiderstand	> 2 GΩ

MC 100-508

Pluggable screw terminal block, with lift clamp, without protection against misplacing, with locking, cable departure 180° to plugging direction, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -55 °C/+105 °C
- Materials**

Insulating body	PA, V0 according to UL 94
Contact	CuSn, tin-plated
Clamp	CuZn, nickel-plated
Screw	steel, zinc-plated
- Mechanical data**

Screw	M3
Testing torque	0.5 Nm
Mating with	pin headers ME ...-508

Connectable conductors screw terminal

Section	2-2.5 mm²/AWG 24-14
Length of stripping	4-5 mm
- Electrical data**

Rated current	16 A
Rated voltage	400 V
Test voltage	≥ 2 kV
Insulation resistance	> 2 GΩ

MC 100-508

Bornier de raccordement à vis enfichable, avec cage ascenseur, sans protection contre mauvais enfichage, avec verrouillage, sortie des câbles à 180° de la direction d'enfichage, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -55 °C/+105 °C
- Matériaux**

Corps isolant	PA, V0 suivant UL 94
Contact	CuSn, étamé
Cage	CuZn, nickelé
Vis	acier, zingué
- Caractéristiques mécaniques**

Vis	M3
Couple de serrage de test	0,5 Nm
Raccordement avec	réglettes à broches ME ...-508

Conducteurs raccordables à la borne

Section	2-2,5 mm²/AWG 24-14
Longueur de dénudage	4-5 mm
- Caractéristiques électriques**

Courant assigné	16 A
Tension assignée	400 V
Tension de claquage	≥ 2 kV
Résistance d'isolement	> 2 GΩ